



Garantie
2 ans

RECAS Easy

ENREGISTREUR De 4 à 16 caméras

RECAS Easy est un enregistreur de vidéo protection disposant d'un disque dur permettant l'enregistrement de 4 à 16 caméras.

Compatible avec caméras Onvif, Axis, Avtech, Bosch, Dahua, HikVision, GeoVision, Messoa, Samsung, Sony, etc



Pas d'ouverture de ports

Un gain de temps significatif pour vos équipes et vos clients, les produits RECAS prennent en charge les IP dynamiques, la sécurisation des communications, et ne nécessitent pas d'ouverture de ports.



100% WEB

L'interface web compatible avec tous les navigateurs permettra à vos clients de facilement accéder aux informations qu'ils cherchent. Un compte RECAS Connect est disponible pour la gestion à distance, la relecture et la maintenance.



Multi-sites

Vous pouvez associer plusieurs systèmes RECAS pour visualiser, exploiter et maintenir plusieurs sites distants depuis une interface unique. Vous disposez également de tous les outils pour faire de l'affichage live multi-sites, des rondes virtuelles, affichage sur plans, etc...



Simple

Son interface moderne et simple permettent à vos équipes et vos clients de facilement exploiter et maintenir vos sites.




Maintenance

Les notifications et les rapports de maintenance vont vous permettre de contrôler facilement vos installations et de garantir leurs rôles dans le temps.



Mise à jour

Les systèmes RECAS peuvent être mis à jour automatiquement pour faire évoluer continuellement vos installations.

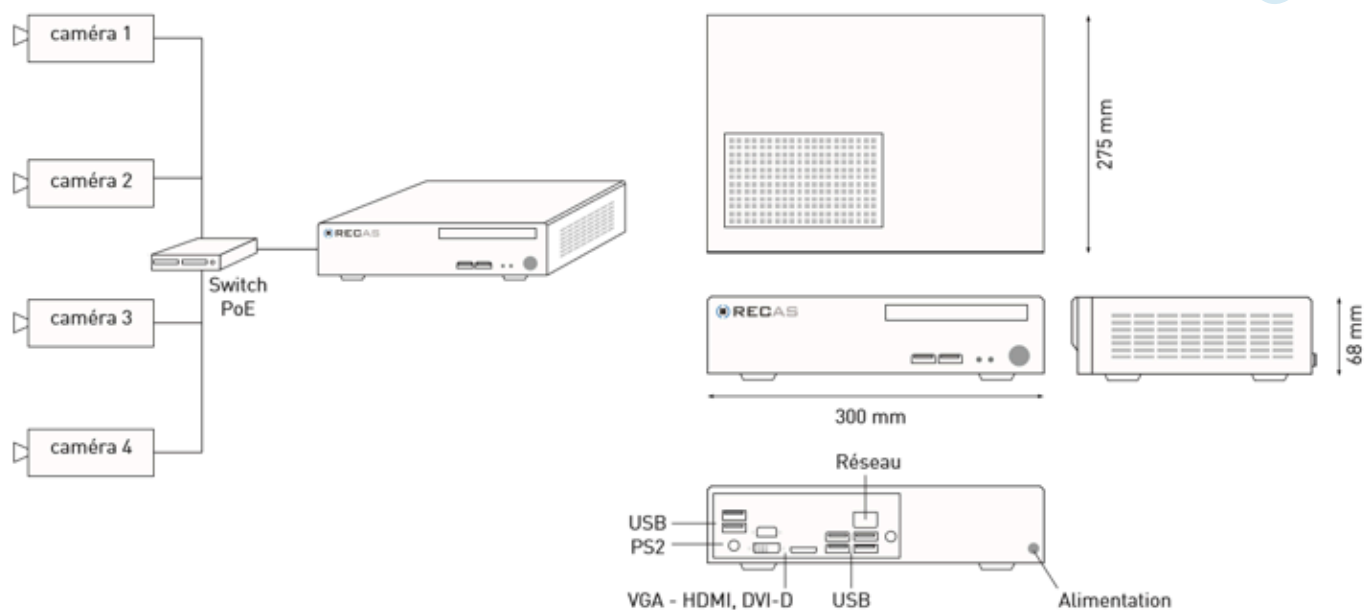

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

GÉNÉRAL				
Modèle	RECAS Easy 4	RECAS Easy 8	RECAS Easy 12	RECAS Easy 16
Système d'exploitation	Linux durci, noyau 4.8			
Langues disponibles	Français, Allemand, Anglais			
Connecteurs	1x ports GBE, 4xUSB2.0, 4USB3.0, 1x PS2, 1xHDMI, 1xDVI, 1xVGA			
Nombre de canaux	4 caméras extensible à 7	8 caméras extensible à 11	12 caméras extensible à 15	16 caméras
Caméras compatibles	Axis, Arecont, Avtech, Bosch, Dahua, HikVision, Geovision, Messoa, Samsung, Sony, Vivotek et autres caméras ONVIF			
Stockage inclus	1 To	2 To	3 To	4 To
Option stockage	Possibilité d'augmenter la capacité de stockage jusqu'à 10 To			
Compression vidéo	H264 / MPEG4			
AFFICHAGE LOCAL				
Modes d'affichage	Plein écran, Quad, x9, x16 ou représentation configurable, séquences ou sur événements			
Résolution	Full HD max (1920x1080)			
Fonctions PTZ	Oui, par souris, clavier, joystick			
Sorties vidéo	1xHDMI ou 1xVGA ou 1xDVI			
ACCÈS DISTANT				
Accès distant WEB	Oui			
Accès mobile	Oui, via application IOs et Android			
Port externe	Automatique			
IP dynamique	Prise en charge automatique (DynDns inclus) et pas de configuration des routeurs ou box nécessaire			
ENREGISTREMENT				
Types d'enregistrement	Continu et sur événements configurables sur l'ensemble des caméras jusqu'à 100xIPS			
Relecture simple	Par date/heure et calendrier			
Recherche par événement	Caméras, système			
Recherche intelligente	Zone dans l'image, silhouettes humaines, visages			
Vitesse de relecture	Jusqu'à 32x manuellement, image par image			
Déclenchement d'événement	Interne : Détection de mouvements Externe : I/O par boîtier externe			
Notification	Visuelle (mode spot), E-mail, appels vocaux, SMS, consignment dans le journal d'événements et autres			
Exportation	Par Web, clé USB, CD, DVD, avec l'option graveur. En format crypté et protégé par mot de passe et logiciel intégré.			
Stockage intelligent	Oui, allocation automatique			
AUTRES				
Température de fonctionnement	De 10°C à 40°C			
Alimentation	100-240V CA / Max 60W			
Poids	3.5 kg			
Accessoires fournis	Cordons d'alimentation et manuel utilisateur			
Options	Graveur DVD, modules d'entrées/sorties			
Garantie matériel	2 ans			